aneos
自然を測り、くらしを守る

Web 風向風速計

風を観る 風を測る！　観測は Web ベースへ・・・

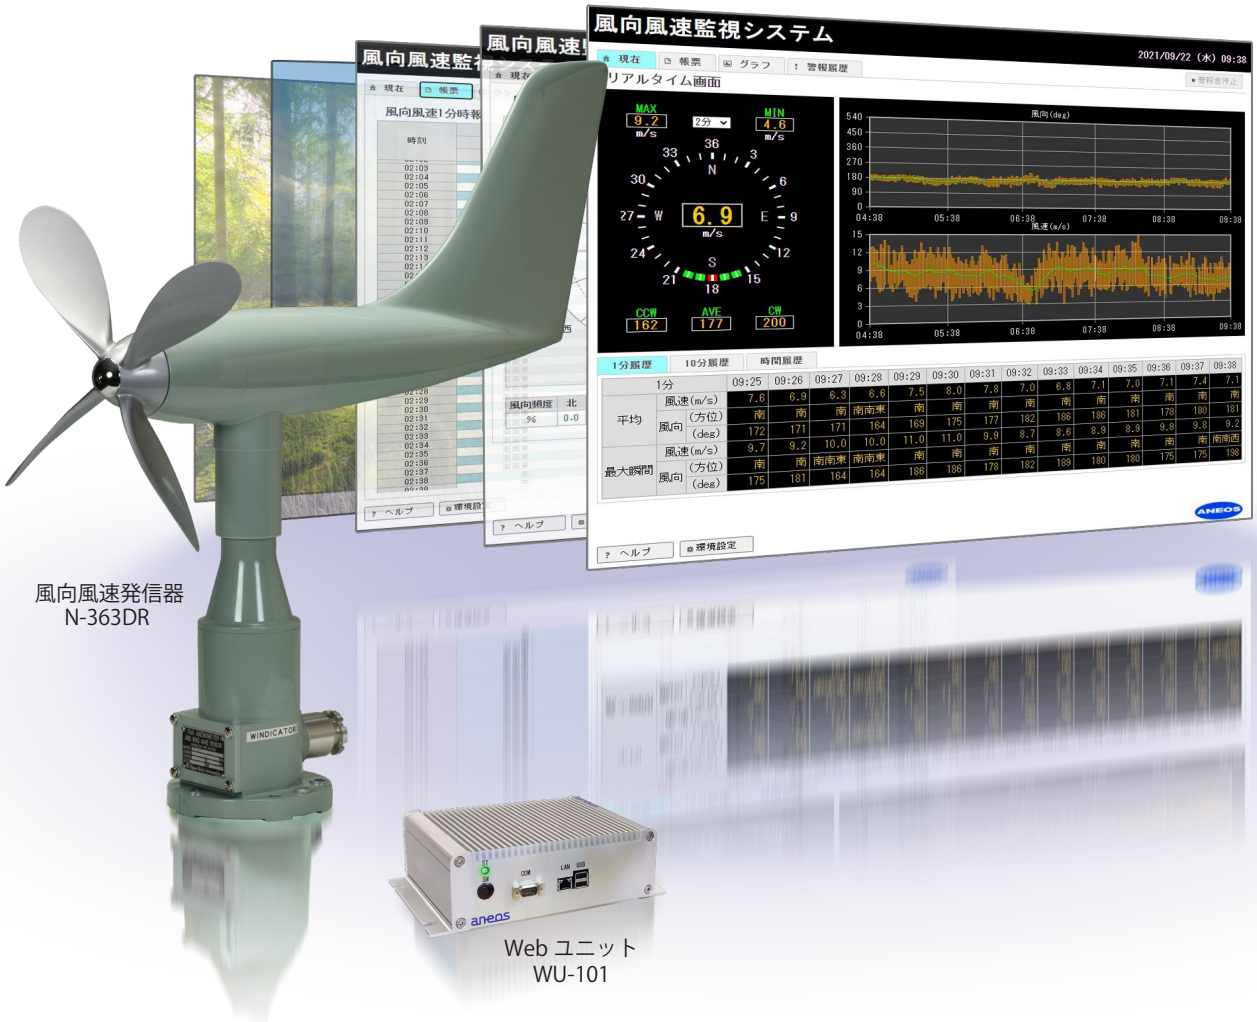

いつでも・どこからでも

時や場所にとらわれる事なく、ネットを通じて様々なサービスを利用できる現在。
そんなネット環境を利用した、新しい風向風速計が誕生しました。
風向風速計と Web ユニットを用意すれば、あとは既存のネットワークに IP 接続するだけ。
お手元の PC やスマートフォンから、いつでもどこからでも観測が開始できます。

風向風速発信器は
気象庁検定の
取得が可能



帳票やグラフでの閲覧
CSV形式での
ダウンロードも可能

ＬＡＮネットワーク上の
ＰＣからＷｅｂブラウザで
閲覧が可能

10分間平均値
10分間最大値等の
データを１分毎に保存

オプションにて
クラウドサーバタイプも
選択が可能

警報発生時に指定アドレスへ
メール送信が可能

Web 風向風速計　専用ソフト不要 お手元の PC からいつでも観測できます

概　要

この Web 風向風速計は、観測専用の指示器や ソフトは必要ありません。WEB ユニットを既設のネットワークに接続することで “いつでも どこからでも” 観測データが閲覧可能となります。データ表示は、風を観測する上で重要な瞬間風向風速、10 分間平均風向風速、過去 10 分間の最大瞬間風速をはじめ、様々な統計方法から選択できます。

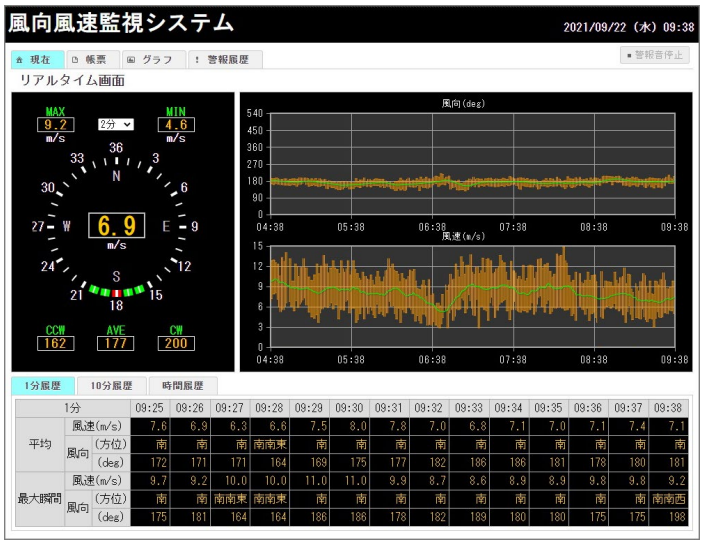

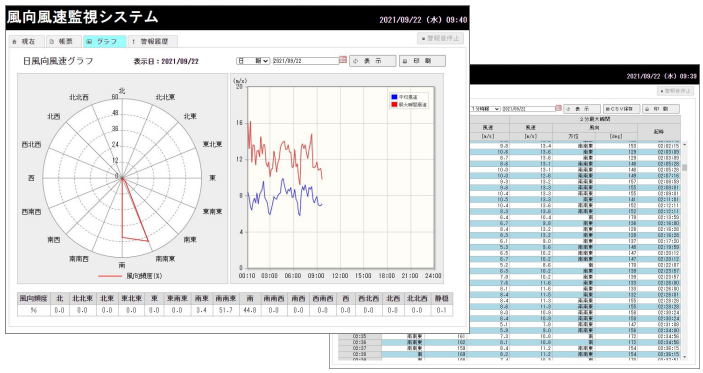

特　長

風向風速発信器は、気象庁検定の取得が可能。



帳票やグラフでの閲覧、CSV形式でのダウンロードも可能。



ＬＡＮネットワーク上のＰＣから、Ｗｅｂブラウザで閲覧が可能。

警報発生時に、指定アドレスへメール送信が可能



10 分間平均値や 10 分間内最大値等のデータを 1 分毎に保存。

オプションにて、クラウドサーバタイプも選択可能。

仕　様

N-363DR または WS-BN6S　風向風速発信器

測定範囲	風向：全方位
	風速：1～60m/s
起動風速	1m/s 以下
質　　量	約 5 kg

WU-101 Web ユニット

寸　　法	W265 × H78 × D150
イーサネット	10BASE-T・100BASE-TX・Auto MDIX 対応
電　　源	AC 100V 50/60Hz
質　　量	約 1.8kg (ケーブル等除く)

ソフト仕様

表　　示	リアルタイム ・ 帳票 ・ グラフ ・ 警報履歴表示
切替機能	瞬間 ・ 2分間平均 ・ 10分間平均

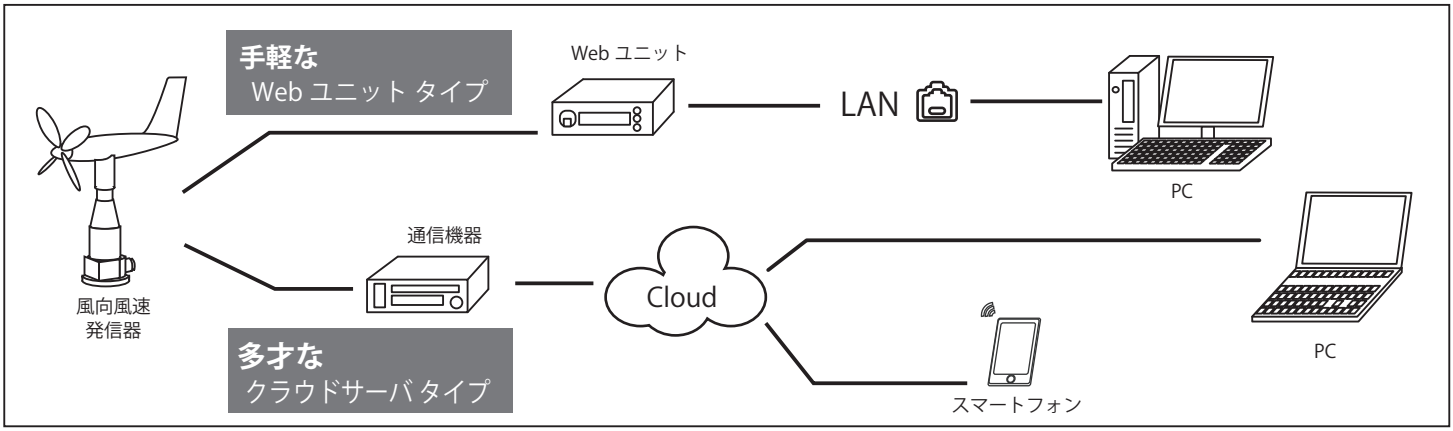

aneos
自然を測り、くらしを守る

ANEOS株式会社
www.aneos.co.jp　sales@aneos.co.jp

本社・工場　東京都目黒区中央町 1-5-12　TEL 03-5768-8251
東北営業所　仙台市青葉区上杉 1-9-11　TEL 022-227-7805
関西営業所　大阪市淀川区木川東 3-5-21　TEL 06-6309-8251
九州営業所　福岡市早良区昭代 1-18-8　TEL 092-833-3311